


Schüco ASS 70.HI

Aluminium Hebe-Schiebesystem
Aluminium lift-and-slide system



Das hochwärmegedämmte Aluminium-Hebeschiebesystem Schüco ASS 70.HI überzeugt mit perfekter Schlagregendichtigkeit, exzellentem Schallschutz und Einbruchhemmung bis RC2 (WK2). Die modular aufgebaute Profildämmung ermöglicht U_i -Werte ab $2,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, wodurch U_w -Werte von $< 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ erreicht werden. Zusammen mit großen Öffnungsweiten und hohem Bedienkomfort bietet Schüco ASS 70.HI neue Systemlösungen für den Objektbereich und gehobenen Wohnbau.

The highly thermally insulated aluminium lift-and-slide system Schüco ASS 70.HI with its perfect watertightness, excellent sound reduction and burglar resistance up to RC2 (WK2) is second to none. The modular profile insulation allows U_i values from $2.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, whereby U_w values of $< 1.3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ are achieved. With large opening widths and easy operation, Schüco ASS 70.HI offers new system solutions for large projects and luxury homes.

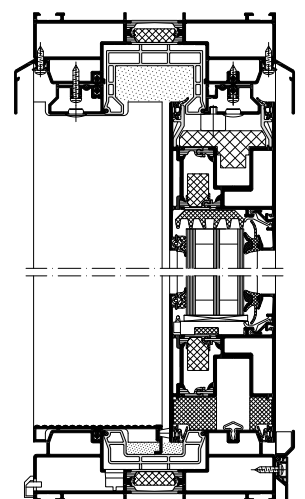

Schüco ASS 70.HI, Maßstab 1:5
Schüco ASS 70.HI, scale 1:5

Schüco ASS 70.HI

Aluminium Hebe-Schiebesystem

Aluminium lift-and-slide system



Schüco Hebe-Schiebesystem ASS 70.HI
Schüco lift-and-slide system ASS 70.HI

Schüco ASS 70.HI

Produktvorteile	Product benefits
- Optimiertes Entwässerungssystem mit Schlagregendichtheit bis zu 1.050 Pa - Flügelgewicht bis 400 kg - Hochwertige Beschlagteile für komfortable Bedienung - Hohe Transparenz durch große Flügelgrößen bis zu 9 m², je nach Ausführung - Schalldämmung gemäß DIN EN ISO 140-03 und DIN EN ISO 717-1, $R_w \leq 44$ dB - Glasstärken bis 52 mm - Große Farbvielfalt, außen andersfarbig als innen	- Excellent drainage system with watertightness up to 1,050 Pa - Vent weight up to 400 kg - High-quality fittings components for easy operation - High degree of transparency due to large vent sizes of up to 9 m², depending on the design - Sound insulation in accordance with DIN EN ISO 140-03 and DIN EN ISO 717-1, $R_w \leq 44$ dB - Glass thickness up to 52 mm - Wide choice of colours – different colours inside and outside

Verarbeitungsvorteile	Fabrication benefits
Hohe Flexibilität im Objektgeschäft durch Profil-Kundenverbund	Greater flexibility due to option for customer to roll profiles together

Technische Daten	Technical data	Wert	Value
Wärmedämmung	Thermal insulation	U_w ab 1,3 W/(m²K)	U_w from 1,3 W/(m²K)
Flügelrahmen-Bautiefe	Basic depth of vent frame	70 mm	
Flügelmaße (BxH)	Vent size (WxH)	3.000 x 3.000 mm	
Flügelgewicht	Vent weight	400 kg	
Widerstandsklasse	Security class	RC2 (WK2)	
Anzahl der Laufschielen	Number of tracks	1 – 3	

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO

Schueco UK Ltd
Whitehall Avenue
Milton Keynes
MK10 0AL

Tel: 01908 282111
E mail: mkinfobox@schueco.com
Web: www.schueco.co.uk